

ВСТУП

Дефектами в одязі прийнято називати недоліки посадки виробу на фігурі, порушення структури тканини на окремих ділянках та незручність виробу в експлуатації. Дефекти виникають в результаті невідповідності форми деталей виробу формі фігури і можуть бути виявлені в спокійному стані фігури та в динаміці.

Конструктивні дефекти зазвичай умовно поділяють на три основні групи:

1. Дефекти спричинені неточністю створення загальної форми конструкції;
2. Дефекти, як невідповідність одягу фігурі у стані спокою;
3. Дефекти, які не відповідають фігурі в динаміці.

В першу чергу надають значення дефектам зовнішнього виду, які проявляються у вигляді неправильного положення деталей виробу (порушення балансу), складок та морщин, а також дефектам, які спричиняють ускладнення в русі.



Для виявлення причин виникнення дефектів рекомендується слідує класифікація:

- 1) горизонтальні складки;
- 2) вертикальні складки;
- 3) косі складки;
- 4) кутові заломы;
- 5) порушення балансу;
- 6) дефекти, які ускладнюють рух.

До першої групи відносяться дефекти, які виникають в результаті лишньої довжини або недостатньої ширини деталей. Це горизонтальні складки, які йдуть з під пройми спинки і пілочки, складки під коміром у верхній частині спинки, складки у верхній частині рукава, по середньому шву брюк.

До другої групи відносяться дефекти, які виникають в результаті надлишкової ширини деталей або недостатньої її довжини. Це вертикальні складки на спинці і пілочки, на передніх і задніх половинках брюк.

До третьої групи відносяться дефекти, які виникають в результаті збільшення довжини деталей або зменшення зрізів деталей. Це косі складки біля пройми, бокового і плечового швів спинки, складки на пілочці, які йдуть від горловини до бокового шву, складки по шаговому шву брюк, складки у верхній частині окату рукава, біля ліктьового перекату.

До четвертої групи відносяться дефекти, які виникають в результаті зменшення або збільшення рас твору виточок. Це натяг тканини в середині деталі (в центрі груді, в центрі лопаток і т.д.) з виявленням кутових складок біля її контурів або надмірна слабина тканини в середині деталі (по лінії талії в області бокових швів, середньої лінії спинки і т.д.).

До п'ятої групи відносяться дефекти, які виникають в результаті порушення балансу виробу із-за невірної знаходження балансових точок в конструкції виробу, із-за перекосу деталей при монтажних операціях. Це закоротка або довга у верхній частині пілочки, в результаті цього вони знаходяться одна на другу або розходяться внизу; укорочення спинки приводить до не щільного прилягання спинки біля ший та внизу. Прикладами перекосу деталей являється, якщо рукав йде назад. При цьому утворюються кутові заломы по ліктьовому перекату, перекося коміра і т. д.

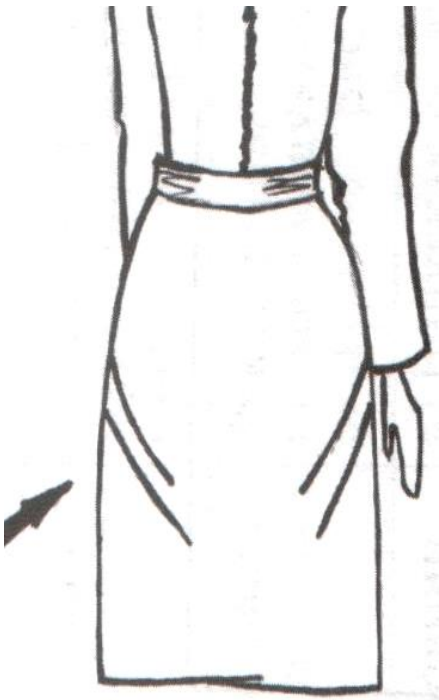
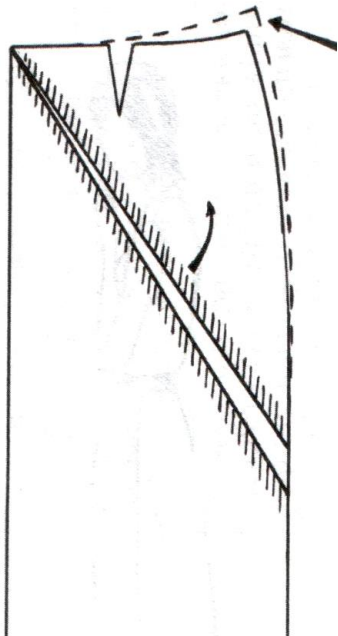
До шостої групи відносяться дефекти, які ускладнюють свободу руху в процесі експлуатації виробу. Це ускладнення підняття рук в результаті забагато глибокої пройми або замалої посадки окату рукава; ускладнення піднімання ніг із-за короткої довжини задньої половинки брюк і т. д.

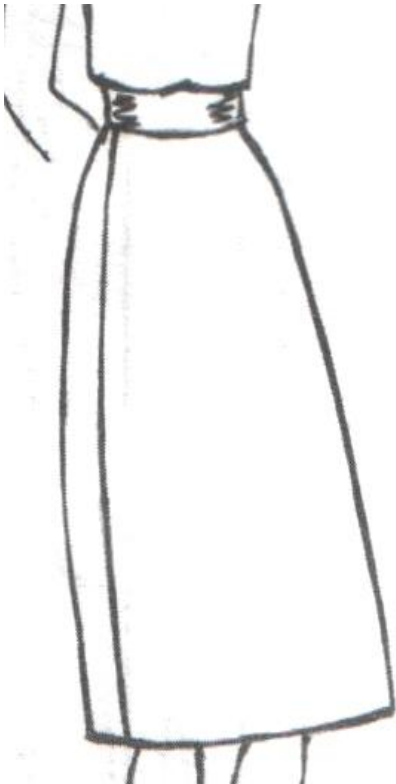
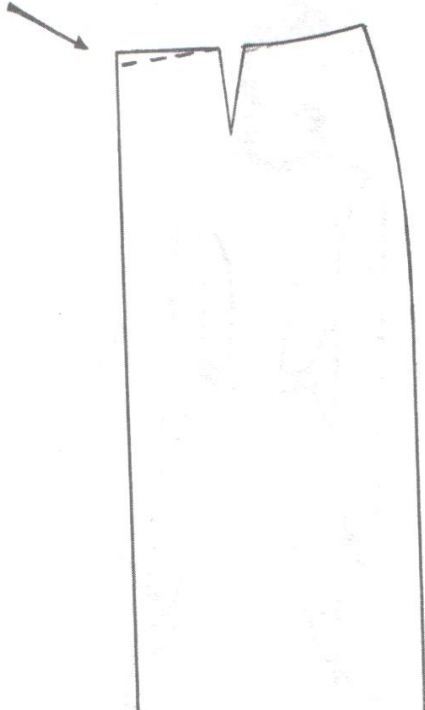
При виготовленні виробів по індивідуальному замовленню велике значення має правильне проведення примірок, знання причин виникнення дефектів. Своєчасне виявлення і усунення недоліків грає важливу роль в забезпеченні високої якості розробки конструкції та виготовленню швейних виробів.

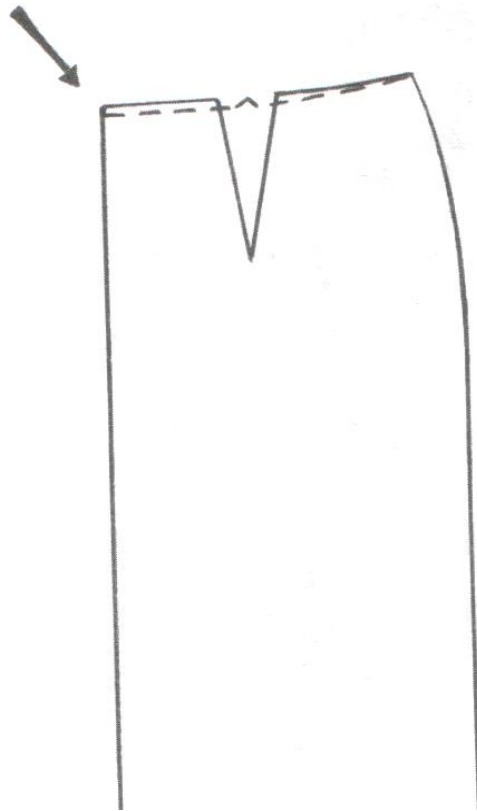
Розглянемо конструктивні дефекти виробів. Причини їх виникнення і способи усунення у вигляді таблиці. На рисунках штриховими лініями показано виправлення конструктивних ліній на кресленнях. Суцільними лініями позначено початкові креслення деталей.

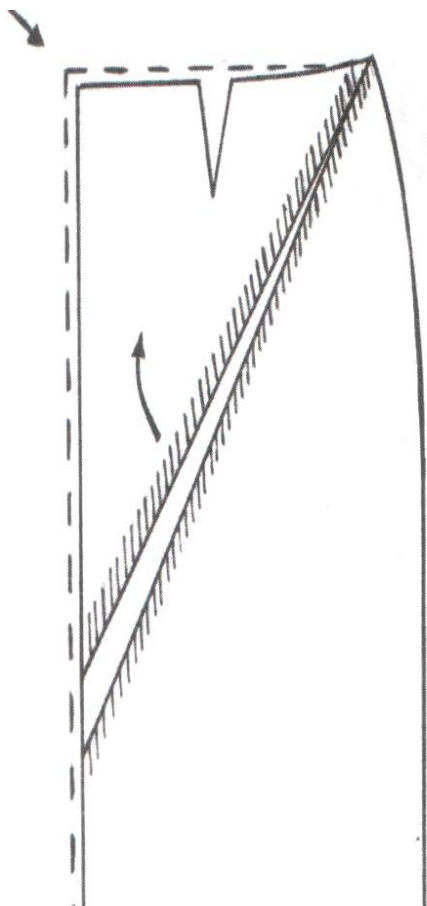


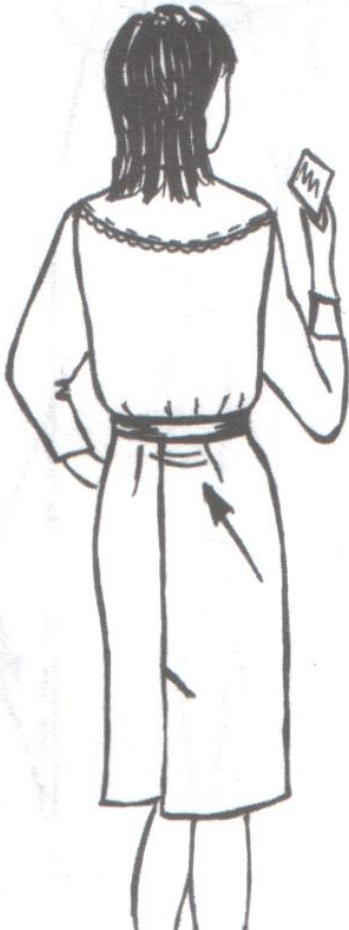
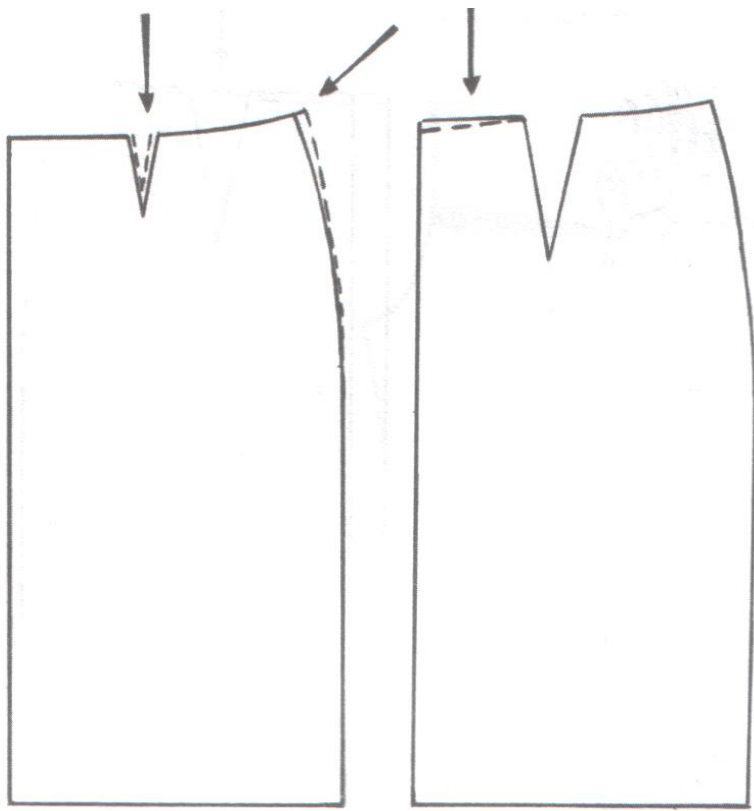
Конструктивні дефекти при розробці конструкції та пошитті поясних виробів

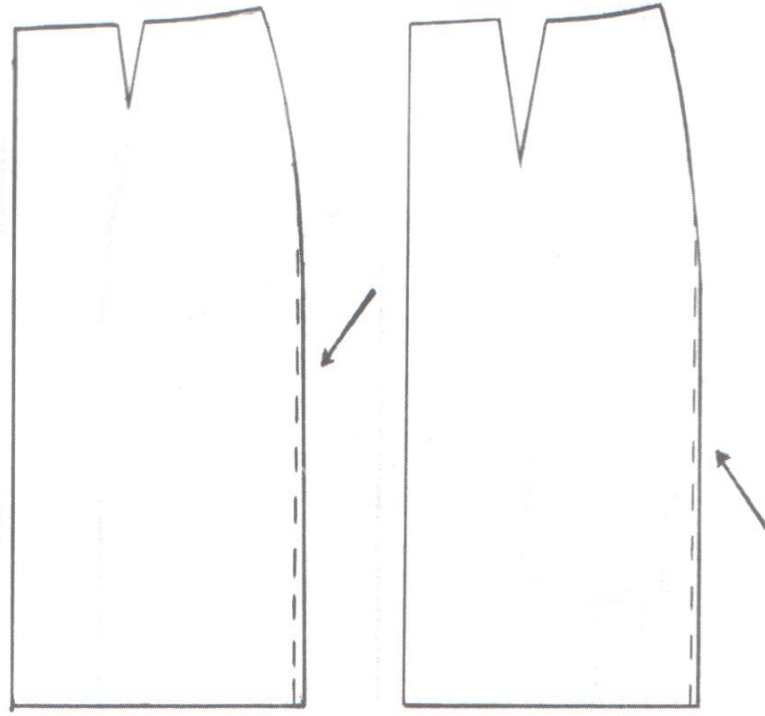
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы на спідниці від бічних швів до низу</i> 	<i>Недостатня довжина бічних зрізів спідниці щодо довжини її середньої частини</i>	<i>Для уточнення деталей спідниці лекала розрізають по похилій лінії і відводять угору на необхідну величину відносно середини. При цьому деталі розширюються і подовжуються по бічній частині</i> 

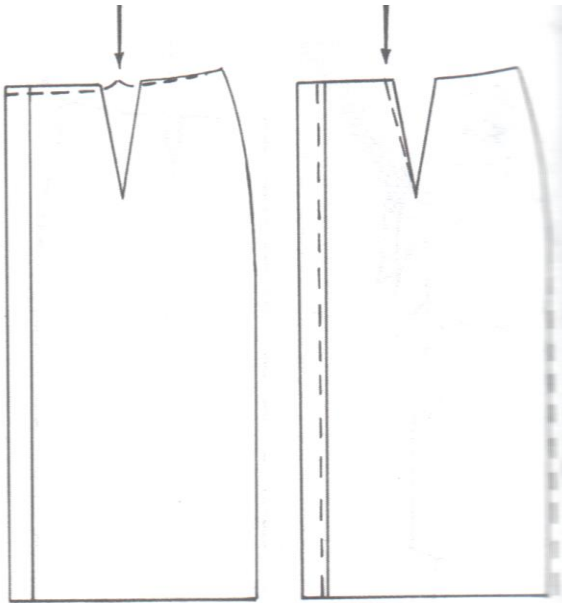
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Спідниця ззаду прилягає до ніг</i> 	<i>Неправильно оформлений верхній зріз заднього полотнища спідниці – для даної статури недостатній прогин верхнього зрізу</i>	<i>Верхній зріз заднього полотнища роблять з прогином посередині. Величина прогину залежить від статури</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Спідниця спереду прилягає до ніг</i> 	<i>Неправильно оформлений верхній зріз переднього полотнища, для даної статури недостатній прогин верхнього зрізу</i>	<i>Верхній зріз переднього полотнища роблять з прогином. Величина прогину залежить від статури</i> 

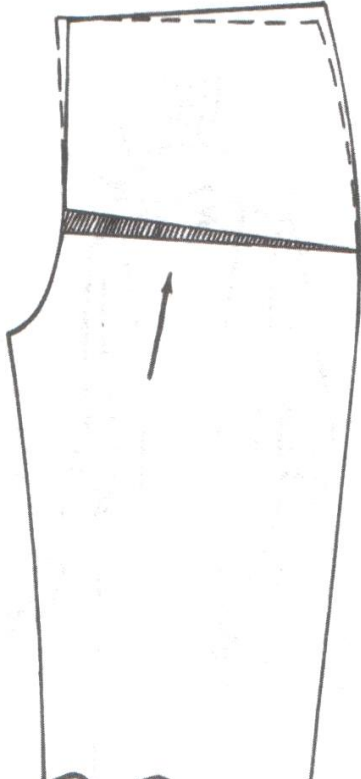
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы на спідниці від бічних швів угору. Похилі складки від середини верхнього зрізу до бічних зрізів. Спідниця піднята по середині</i> 	<i>Неправильно визначена довжина по бічній і середній частині спідниці</i>	<i>Розрізають лекала по похилій лінії і відводять їх на потрібну величину</i> 

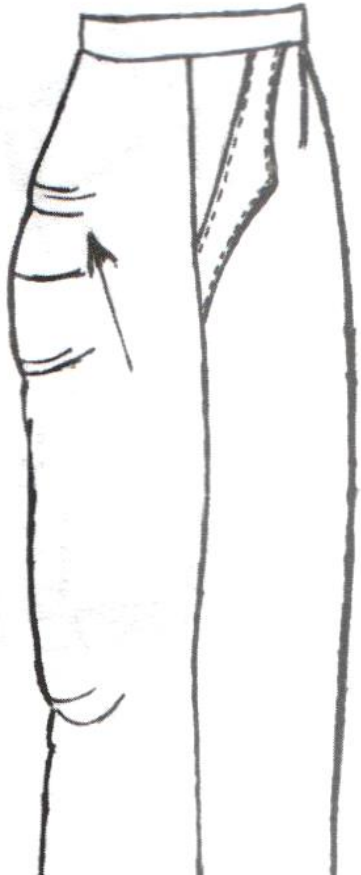
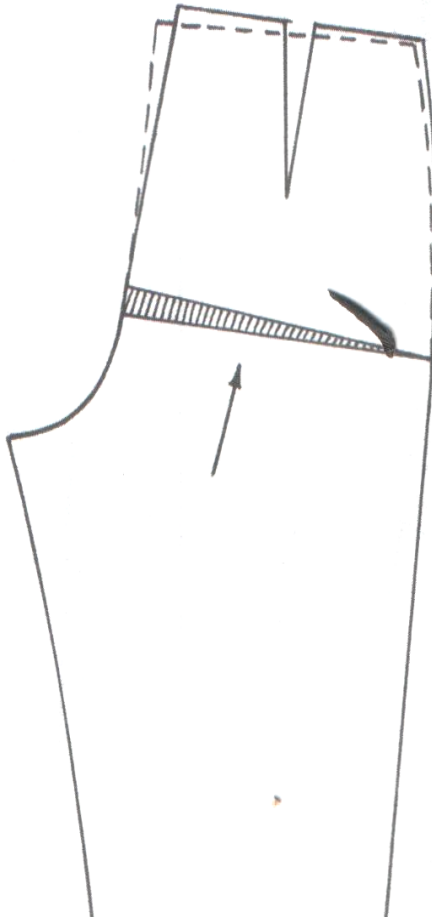
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Поперечні залами біля пояса на задньому полотнищі спідниці</i> 	<i>Недостатній прогин верхнього зрізу полотнища спідниці. Збільшений розхил задніх і бічних виточок</i>	<i>Поглиблюють верхній зріз заднього полотнища. Зменшують розхил задніх і бічних виточок</i>
		

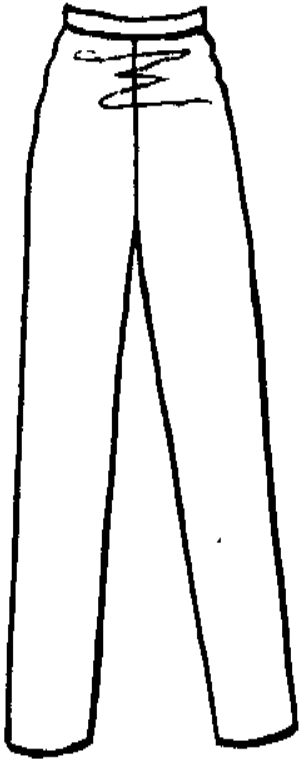
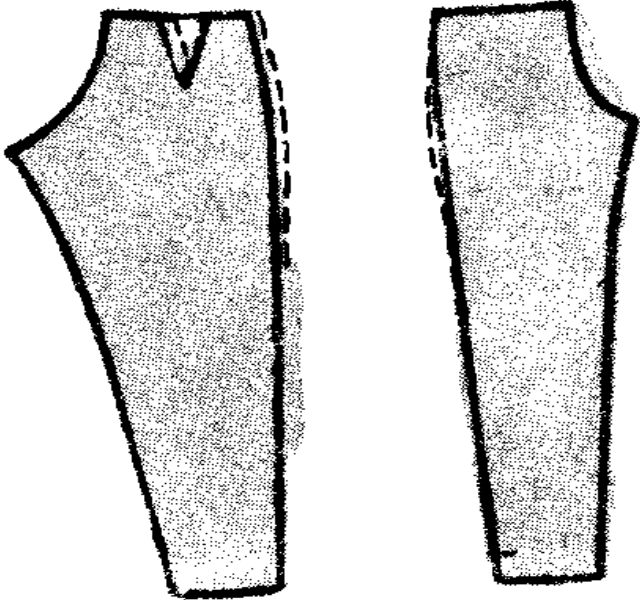
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Спідниця надто широка по лінії стегон</i> 	<i>Неправильно розрахована ширина спідниці по лінії стегон</i>	<i>Забирають залишки тканини по бічних зрізах</i>
		

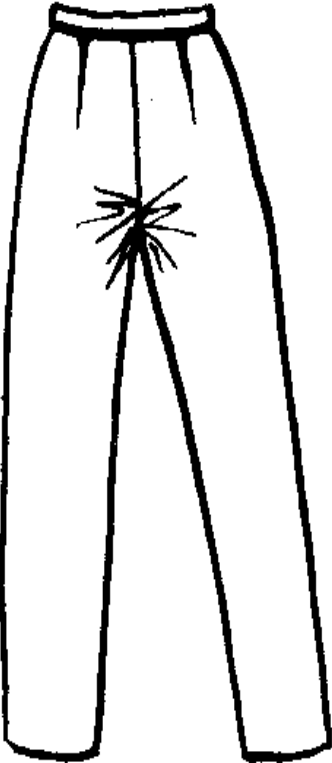
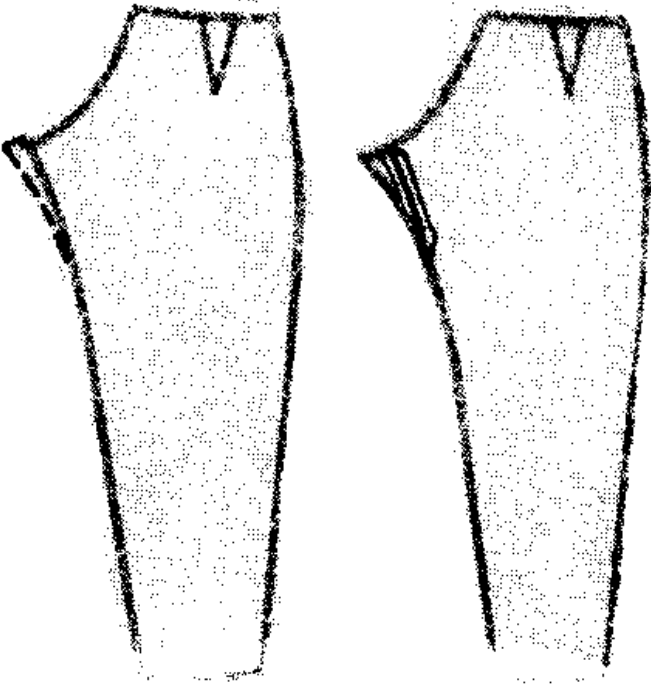
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Складка внизу виробу розходиться</i> 	<i>Не враховані особливості перегибистої статури: був даний недостатній прогин верхнього зрізу спідниці. Верхній зріз припуску на складку не відповідає за формою верхньому зрізу спідниці. Виріб звужений по стегнах</i>	<i>Збільшують прогин верхнього зрізу спідниці. Верхній зріз припуску на складку вирівнюють відповідно до верхнього зрізу спідниці</i>
		

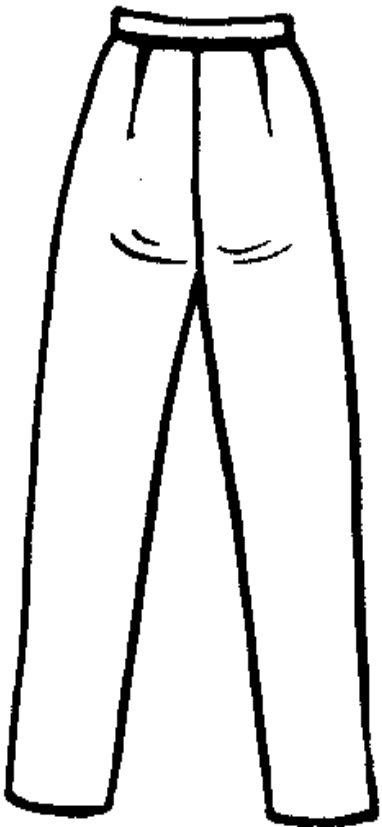
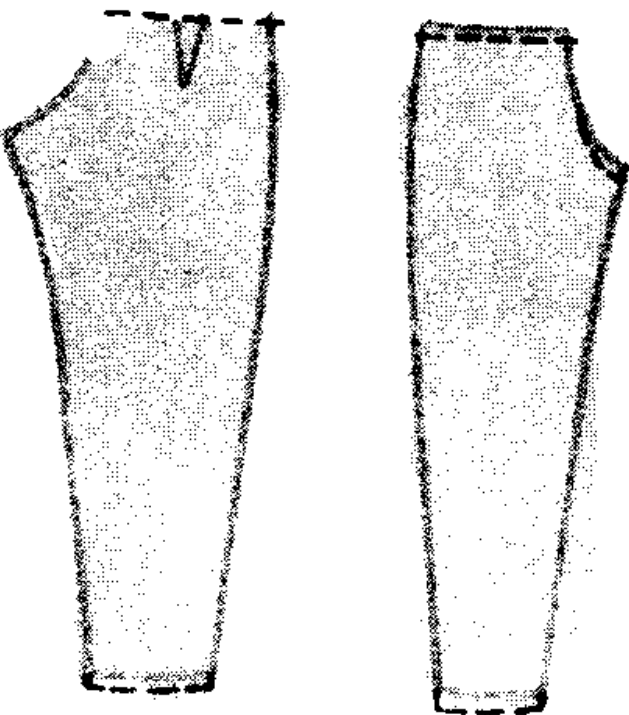
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Слабина на ділянці стегон по бічному шву</i> 	<i>Збільшений розхил бічної виточки</i>	<i>Зменшують розхил бічної виточки, на таку ж величину збільшують розхил задньої і передньої виточок</i>
		

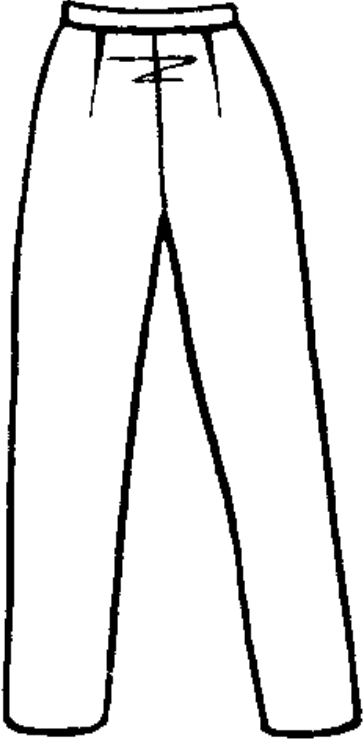
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Продовження передніх половинок брюк; горизонтальні складки</i> 	<i>Порушення переднього – заднього балансу брюк</i>	<i>Під час примірки необхідно забрати зайву довжину брюк у горизонтальну складку; величина складки дорівнюватиме вкороченню передньої половинки або подовженню задньої</i> 

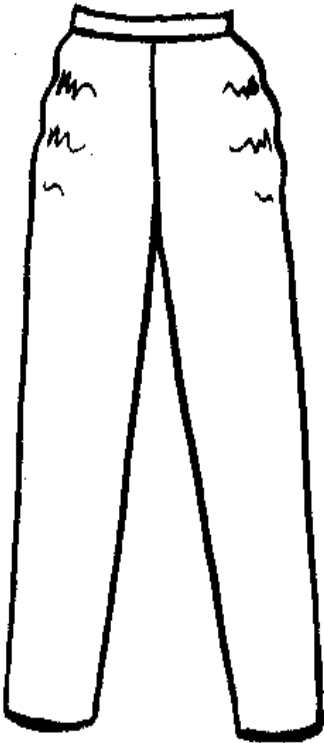
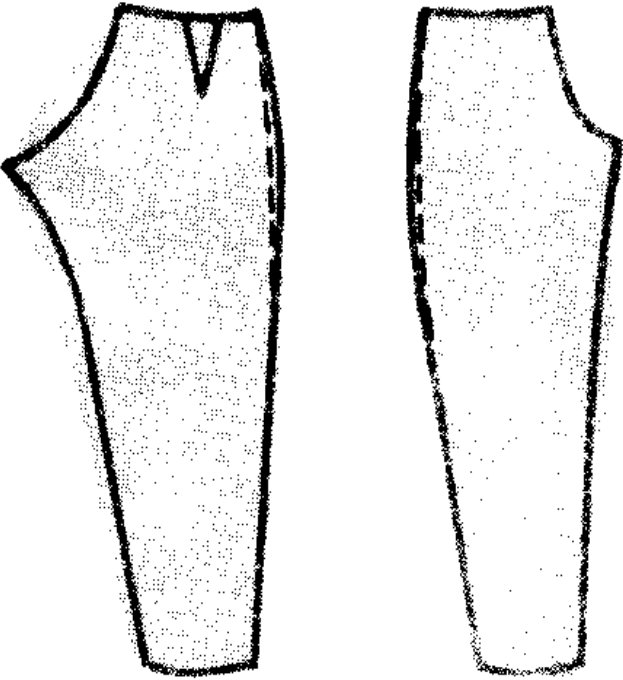
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Подовження задніх половинок брюк; горизонтальні складки по всій довжині брюк</i> 	<i>Порушення переднього – заднього балансу брюк</i>	<i>Як і в попередньому випадку, необхідно зменшити довжину задніх половинок брюк</i> 

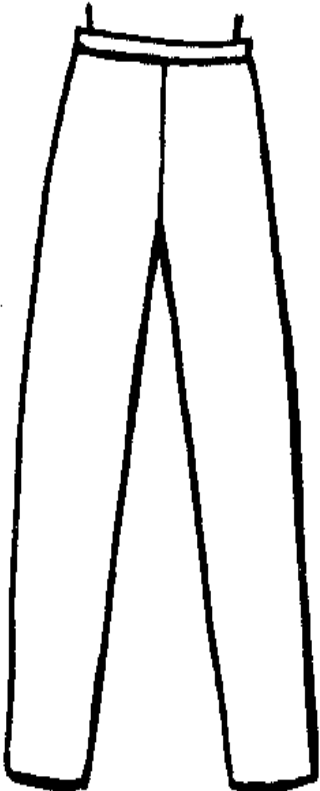
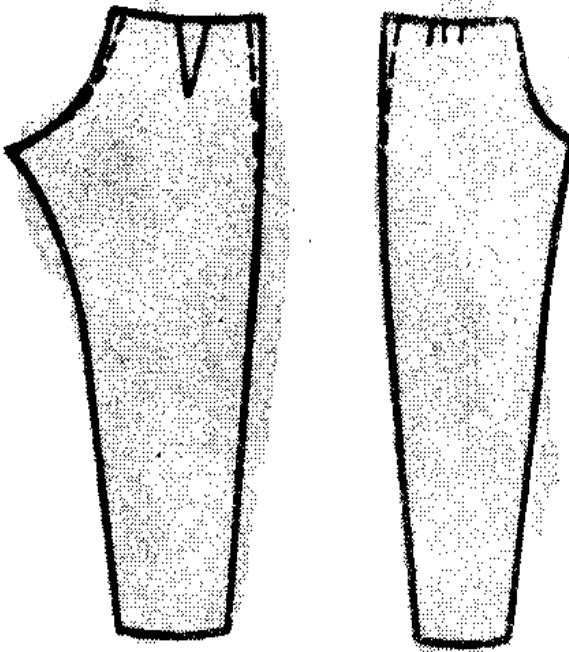
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Горизонтальні складки від лінії стегон і вище – брюки вузькі по лінії талії</i> 	<i>Невірно знята мірка обхват талії. Не врахована прибавка по лінії талії</i> 	<i>Випустити запас тканини по боковим швам, зменшити глибину виточок</i>

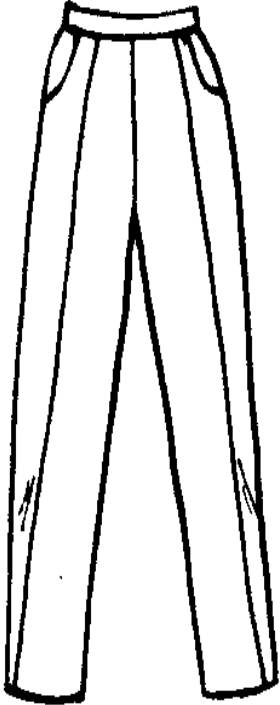

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы в області підсідничної складки</i> 	<i>Заднє полотнище брюк звужено на рівні сидіння</i>	<i>Випустити запас тканини по шаговому шву задніх половинок, якщо дефект значний, необхідно притачати клин до заднього полотнища</i>
		

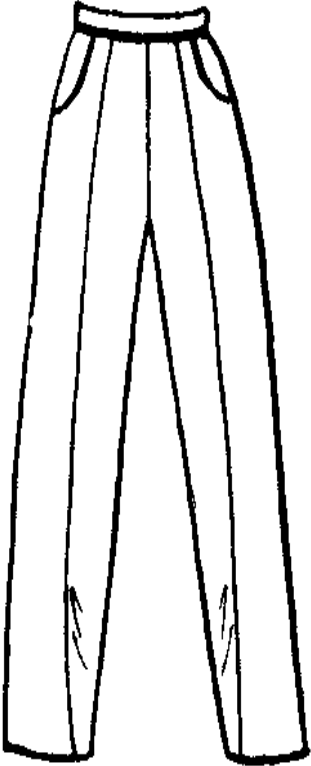
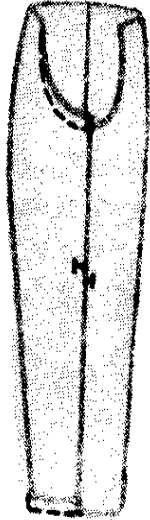
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Провисання середнього шва у нижній частині</i> 	<i>Збільшена глибина сидіння</i> 	<i>Зменшити глибину сидіння (зрізати зайву тканину по лінії талії, відповідно випустити довжину по низу)</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Слабина на задніх половинках брюк біля лінії пришивання пояса</i> 	<i>Задні половинки довгі по лінії зрізу наверху</i>	<i>Забрати залишки тканини у пояс, при необхідності зрізати зайву тканину</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Брюки широкі по стегнах – вертикальна складка на задніх половинках вздовж бокового шва на рівні стегон</i> 	<i>Помилка при знятті мірки обхват стегон, не врахована прибавка по лінії стегон</i> 	<i>Забрати залишки тканини в боковий шов на рівні стегон</i>

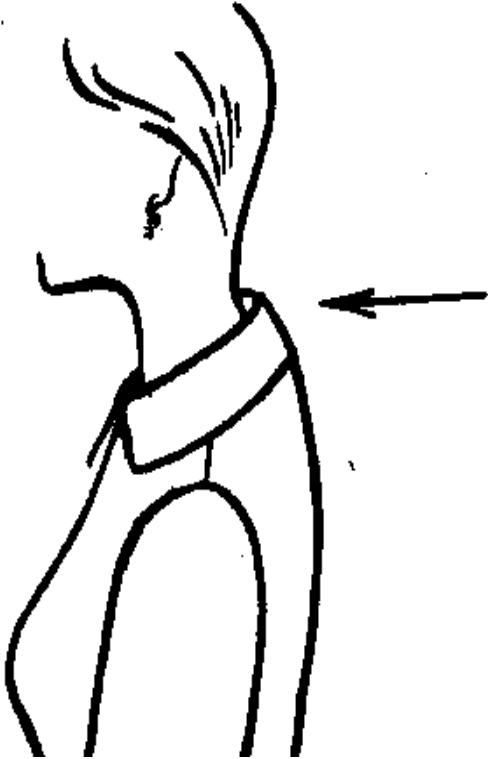
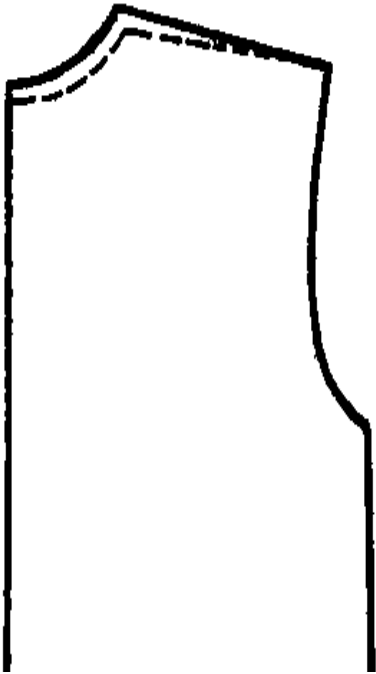
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Брюки широкі у поясі</i> 	<i>Помилка при знятті мірки обхват талії.</i> <i>Брюки розтягнуті по верхньому зрізу</i>	<i>Забрати залишки тканини у боковий шов та виточки, або в середній шов від талії до стегон.</i> <i>Зробити відповідну посадку брюк по верхньому зрізу по поясі</i>
		

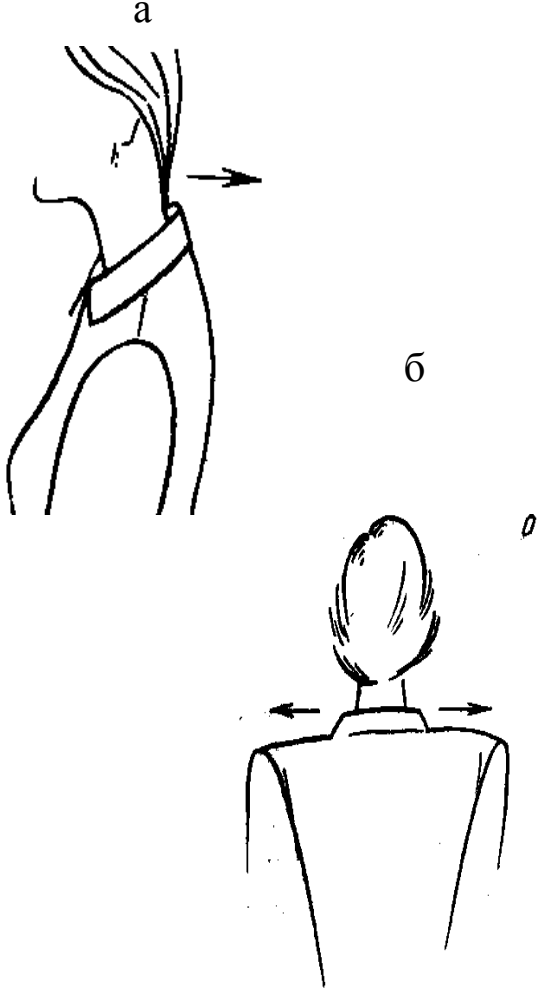
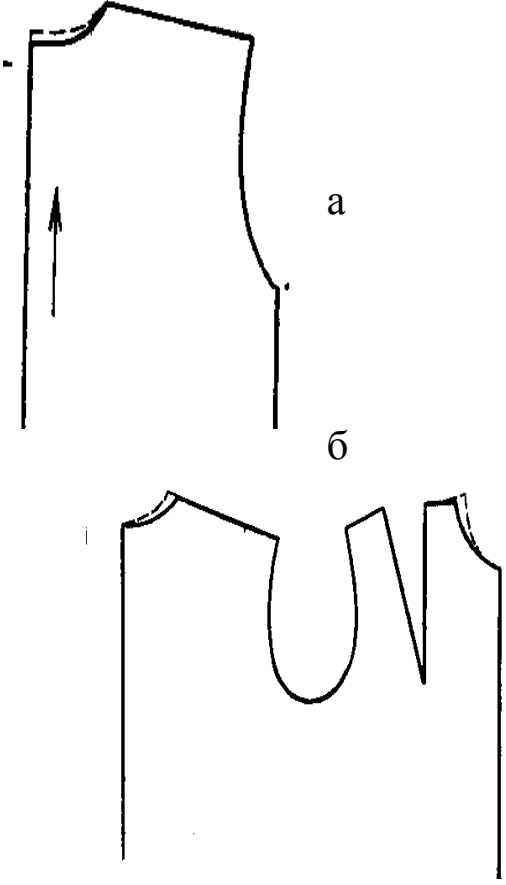
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Стрілки на передніх половинках брюк зміщені наружу</i> 	<i>Половинки брюк неправильно з'єднані по шаговому шву, звужені задні половинки брюк в області сідниць, короткий боковий шов – не врахована особливість фігури (випуклі стегна)</i>	<i>Передню половинку брюк зміщують вгору по шаговому шву на необхідну величину, поглиблюють при цьому лінію банта при необхідності зрізати по лінії талії переду, змінити контрольну мітку по лінії коліна, випустити запас тканини по лінії низу; розширити заднє полотнище брюк в області сідниць; випустити запас тканини по лінії талії біля бокового шва або підняти лінію банта</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Стрілки на передніх половинках брюк зміщені в середину</i> 	<i>Половинки брюк неправильно з'єднані по шаговому шву – передня половина зміщена вгору; при конструкції не враховано особливість позиції ніг – носки стоп розгорнуті назовні</i>	<i>Із – за відсутності запасу тканини по лінії банта на передній половинці виправлення робимо за рахунок задньої половинки. Задню половину зміщують вгору по шаговому шву на необхідну величину, поглиблюють при цьому середній шов, відповідно випускають запас тканини по низу та змінюють контрольну мітку по лінії коліна</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Опуклість на кінцях виточок</i>	<i>Не зprasована опуклість на кінцях виточок. Викривлений шов на кінцях.</i>	<i>Зprasувати слабину на кінцях виточок. Повторно зшити виточку, поступово доводячи шов до кінця</i>
<i>Краї бічної кишені не прилягають один до одного</i>	<i>Недостатня посадка основної деталі на кромку</i>	<i>Прокласти пружок знову з великим натягом</i>
<i>Підкладку пояса видно з лицьового боку</i>	<i>Надмірна слабина підкладки пояса</i>	<i>Розпороти оздоблювальну строчку біля шва пришивання пояса, розправити підкладку, приметати її і знову прокласти строчку</i>
<i>Верхній край банта довший, ніж нижній</i>	<i>Неправильно з'єднані бічні зрізи – передня половина зміщена вгору або вниз. Неправильно з'єднані середні зрізи брюк</i>	<i>Знову з'єднати бічні зрізи (передню половину змістити на необхідну величину). Розпороти середній шов і з'єднати середні зрізи, не допускаючи перекосів</i>

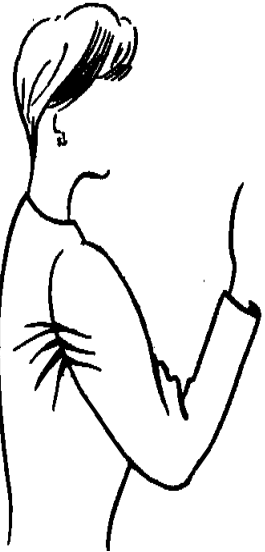
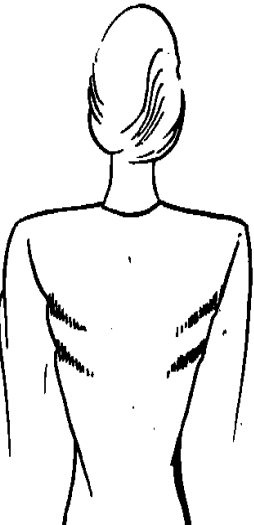
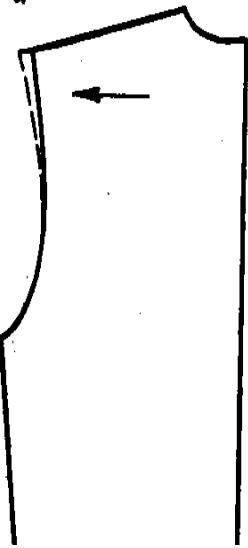
Конструктивні дефекти при розробці конструкції та пошитті плечових виробів

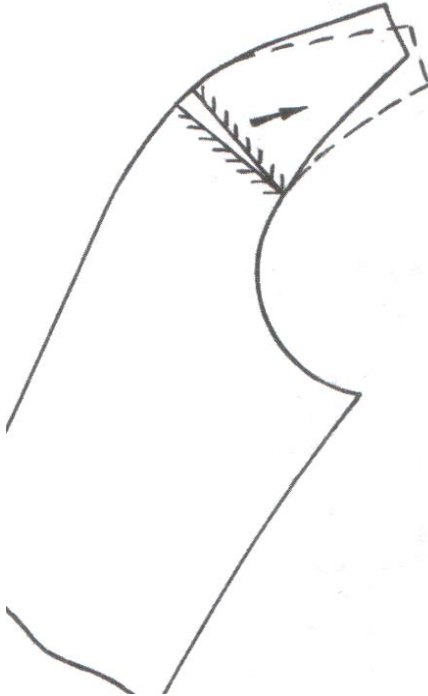
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Комір давить на шию по спинці</i> 	<i>Неправильно оформлена лінія горловини спинки і плечовий зріз</i>	<i>Збільшити виріз горловини спинки та плечовий зріз</i> 

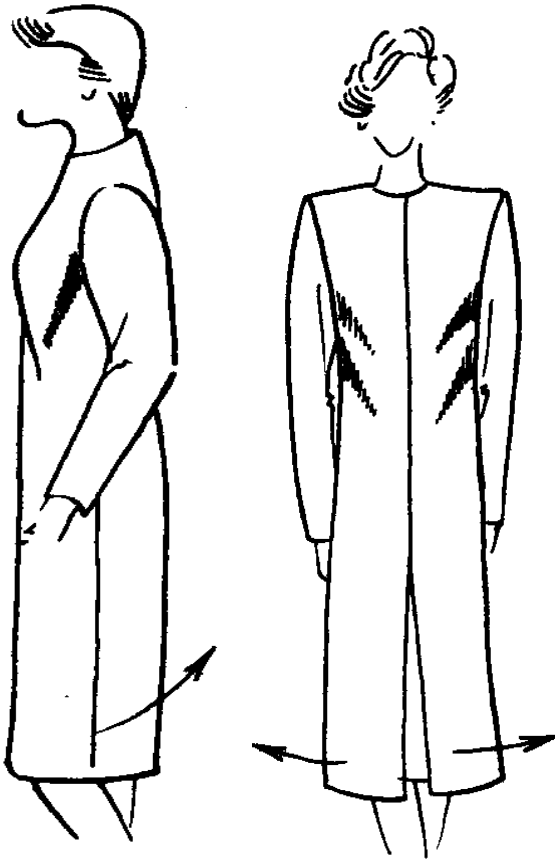
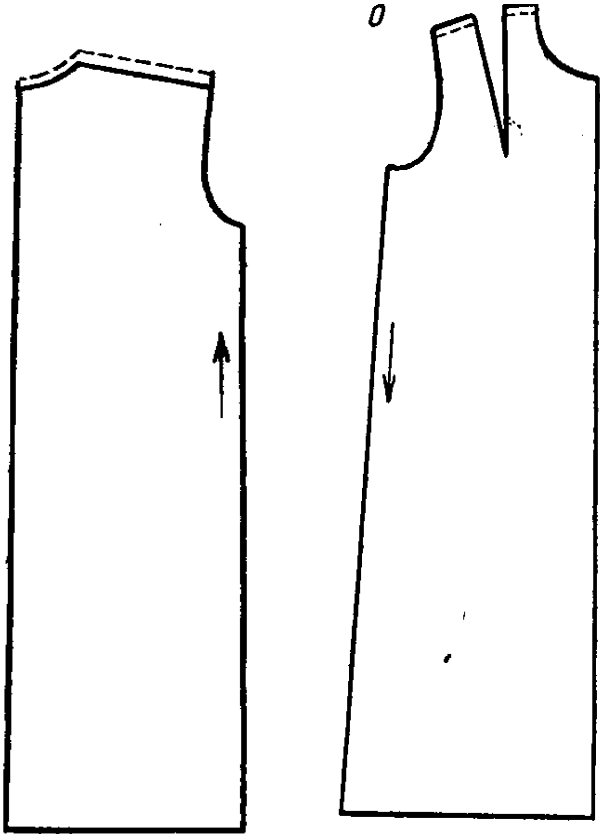
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Комір відстає від шиї по горловині спинки (а), комір відстає від шиї збоку (б)</i> 	<i>Неправильно оформлена лінія горловини</i>	<i>Зменшуємо глибину горловини спинки (а), зменшуємо ширину горловини за рахунок припусків (б)</i> 

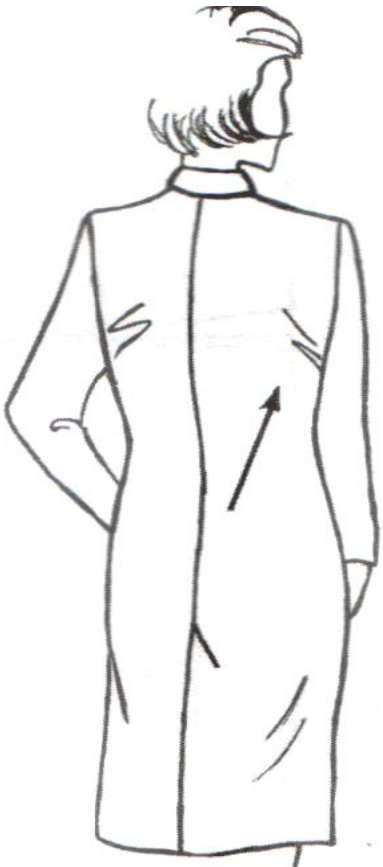
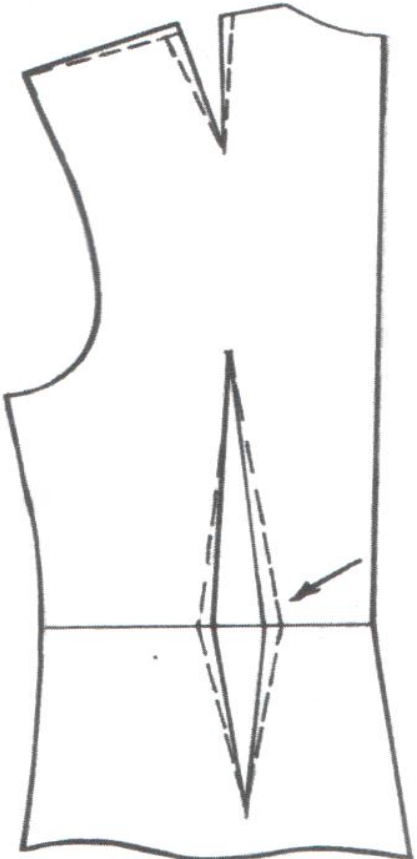
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Горизонтальні складки у верхній частині рукава (а), косі заломы, які йдуть від вершини окату (б)</i> а б	<i>Неправильно оформлений рукав по окату та ширині</i>	<i>Зменшити висоту оката і розширити рукав (а). Збільшити висоту оката (б)</i> а б

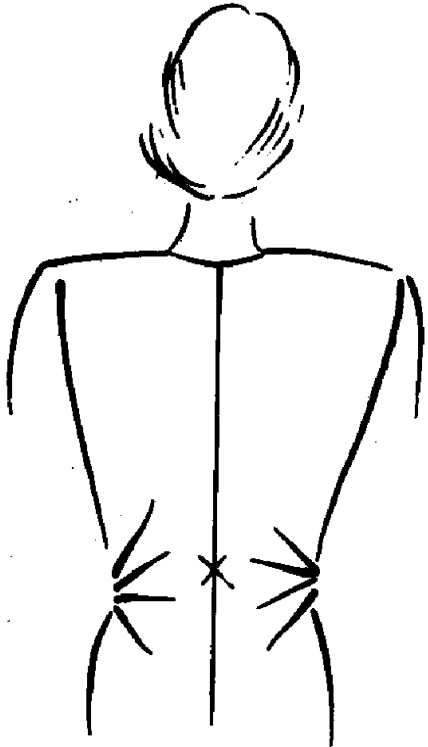
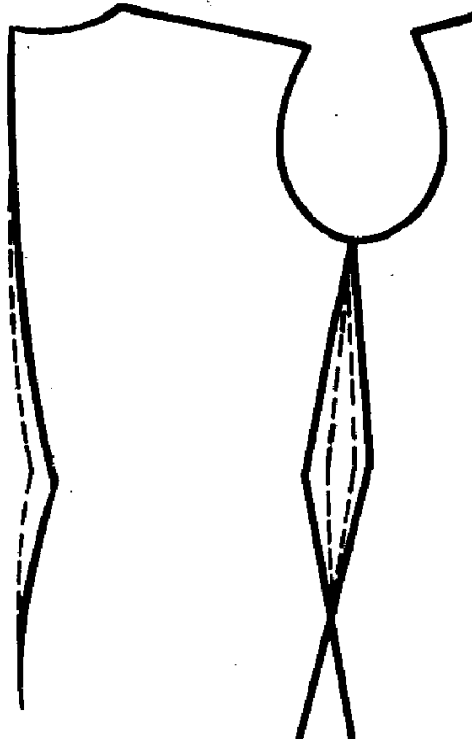
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Поперечні залами по лінії переднього перекату рукава (а), поперечні залами по лінії локтя (б)</i>	<i>Неправильно вишитий рукав у пройму</i>	<i>Змістити надсічки на рукаві по часовій стрільці (а), змістити надсічки на рукаві проти часової стрілки (б)</i>

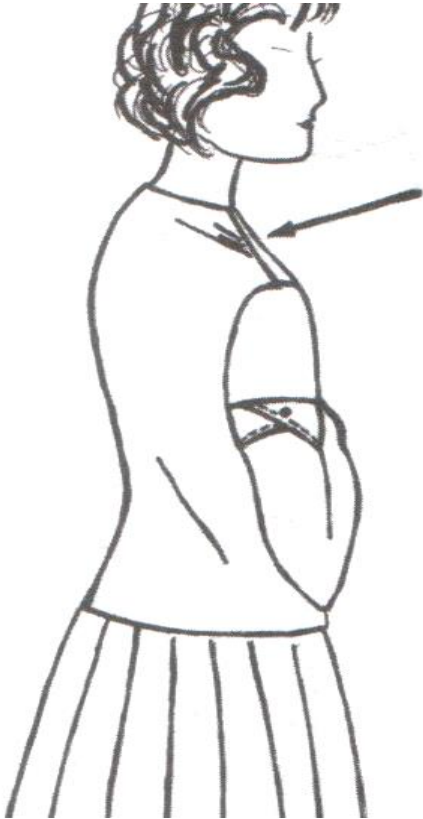
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Ускладнення при відведенні руки вперед (а, б)</i> <i>а</i>  <i>б</i> 	<i>Спинка звужена у плечовому поясі або в нижній частині пройми</i>	<i>Збільшити ширину спинки у плечовому поясі (а) та в нижній частині пройми (б)</i> <i>а</i>  <i>б</i> 

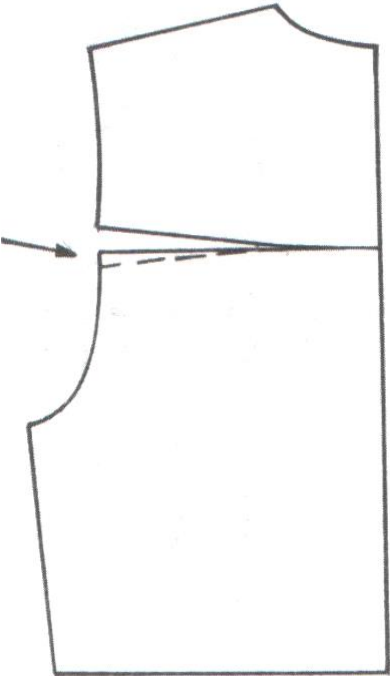
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>На рукаві реглан утворюються похилі заломы</i> 	<i>Верхні зрізи рукава завдовжки замалі, оскільки неправильно визначено висоту окату рукава (короткий окат)</i>	<i>Розрізають лекала передньої та ліктьової частин рукава і розсовують їх так, щоб утворився проміжок на ділянці плечової точки</i> 

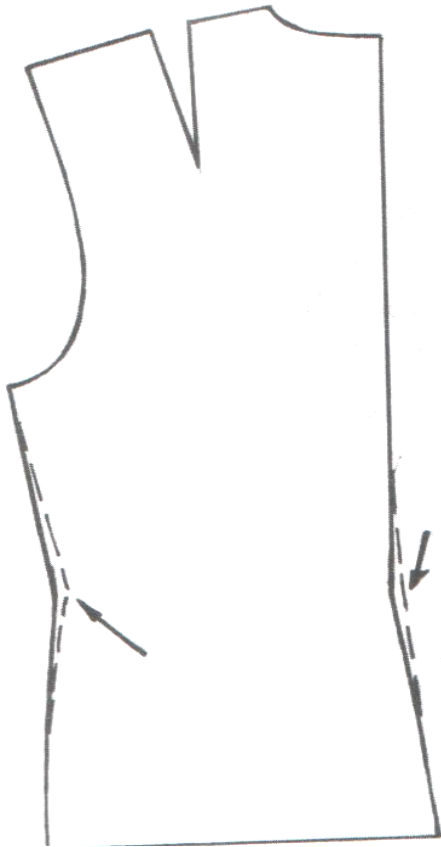
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Спинка задирається до верху, комір відстає від шиї, бокові шви йдуть в сторону спинки</i>  <i>а</i> <i>б</i>	<i>Невірно оформлені плечові шви</i>	<i>Збільшуємо спину у верхній частині або перемістити її вгору по боковому шву (а. б)</i>  <i>а</i> <i>б</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Заломи біля пройми на спинці</i> 	<i>Замала опуклість на лопатках</i>	<i>Збільшують розхил плечової й талеві виточки</i> 

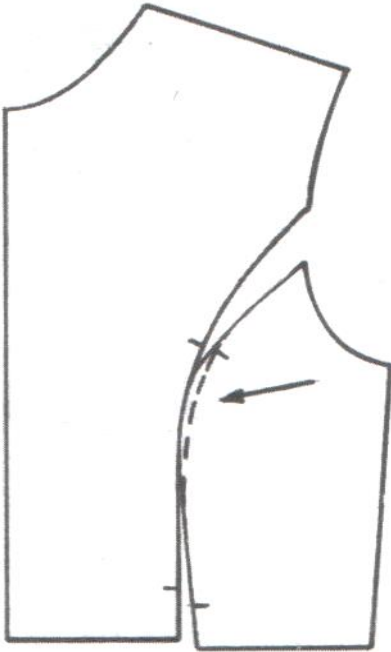
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Веобразні заломы по лінії талії у середнього шва по спинці, бокових та рельєвних швів</i> 	<i>Великий прогиб зрізів по талії в приталених виробах.</i>	<i>Зменшити прогиб по лінії талії за рахунок запасів на шви, а також введення додаткових швів для збереження ширини виробу по лінії талії</i> 

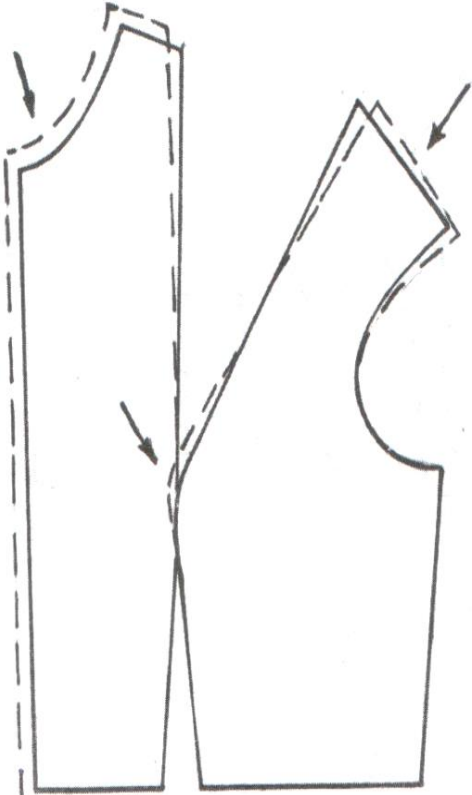
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Горизонтальні заломы від плечового шва до горловини</i> 	<i>Горловина замала завширшки та зайве поглиблення горловини спинки</i>	<i>Плечовий шов спинки переміщують відносно пілочки, при цьому зайву тканину по горловині зрізають і випускають на таку саму величину по проймі. Випускають запас тканини по горловині</i> 

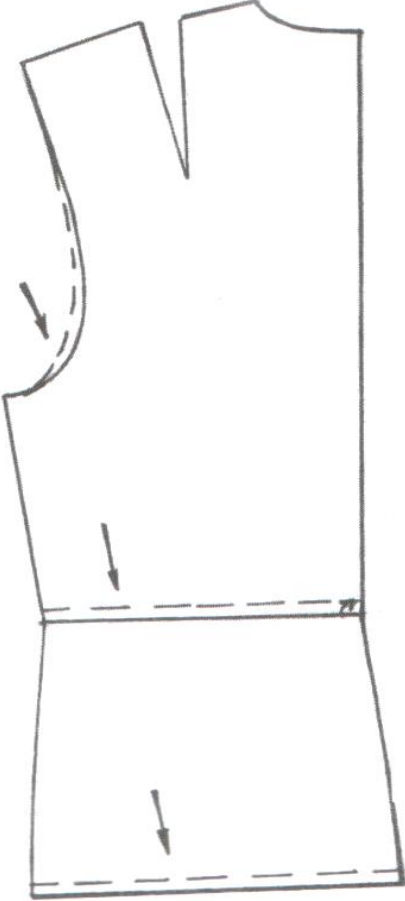
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Кутові заломы біля кокетки на спинці</i> 	<i>Замалий розхил плечової виточки, що перенесена в кокетку</i>	<i>Збільшують розхил виточки, для чого розрізають нижню частину спинки під кокеткою, випускають запас тканини по низу</i> 

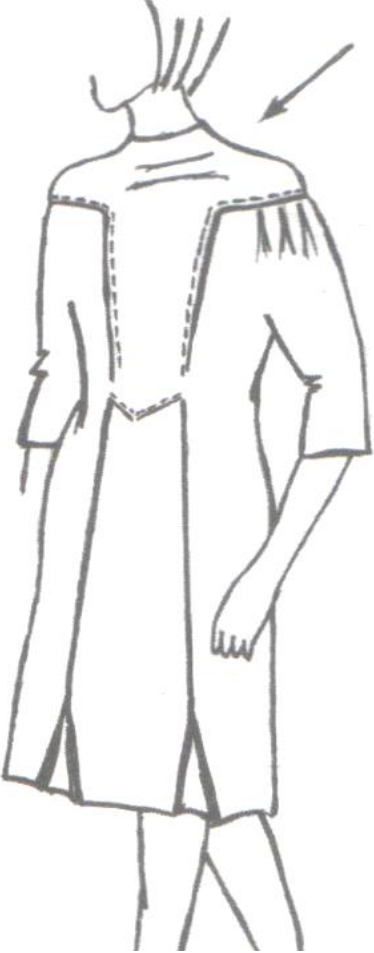
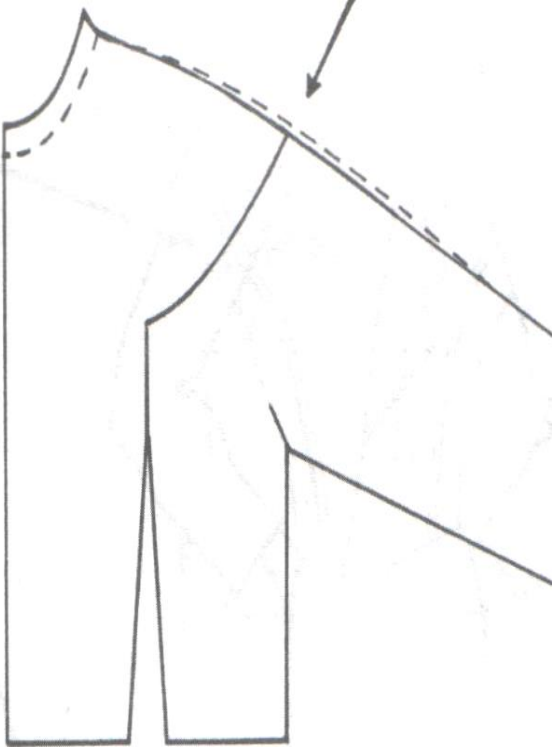
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>У приталених виробках від виточок і бічних швів утворюються похилі заломы, спинка при цьому не прилягає по лінії талії</i> 	<i>Виріб до лінії талії завдовжки вкорочений</i>	<i>Позначають нову лінію талії, переоформляють талієві виточки</i> 

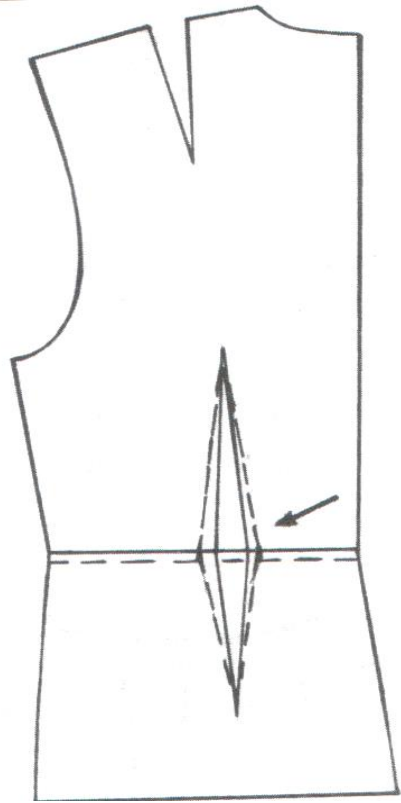
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Виріз горловини не прилягає</i>  <i>а б</i>	<i>а) Завищена вершина горловини. б) завишки горловина пілочки завелика. Горловина розтягнута</i>	<i>а) Забирають тканину біля вершини і тим самим зменшують горловину завишки. б) Плечовий зріз пілочки переміщують відносно спинки у бік пройми, випускають запас по горловині й зрізають залишки по проймі</i>  <i>а б</i>

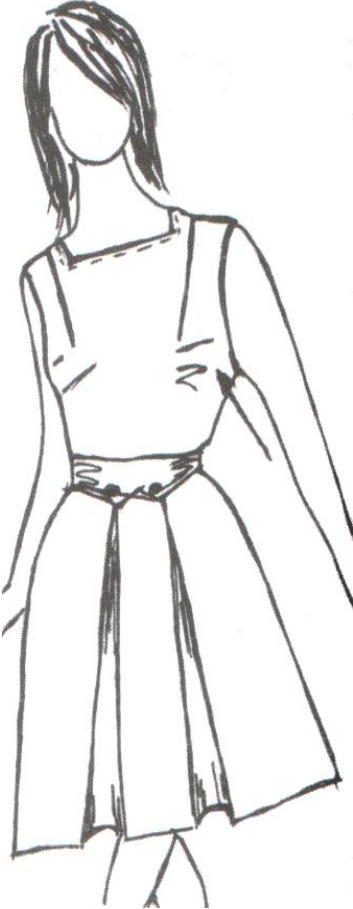
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Виріб на ділянці грудей затягує</i> 	<i>Недостатня опуклість на ділянці грудей</i>	<i>Випускають запас тканини по рельєфу з бочка, зменшують розхил нагрудної виточки, для чого розширюють пілочку за рахунок заходу борта</i> 

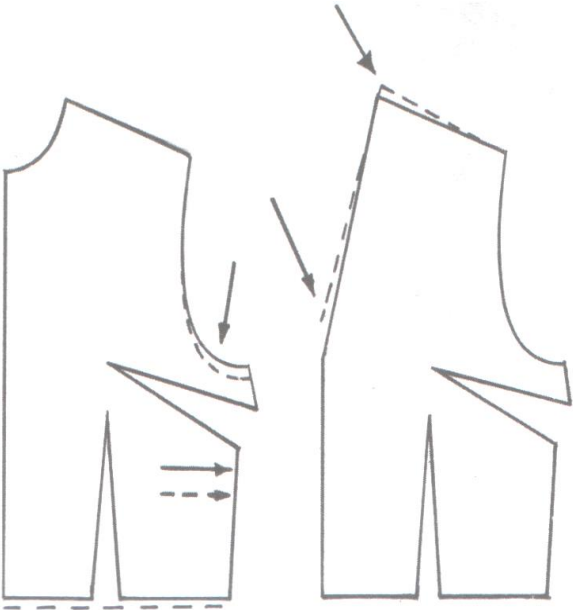
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Слабина по рельєфу на ділянці грудей</i> 	<i>Розташована в рельєфі нагрудна виточка завширшки замала</i>	<i>Відповідно до висоти грудей статури виточку збільшують завдовжки</i> 

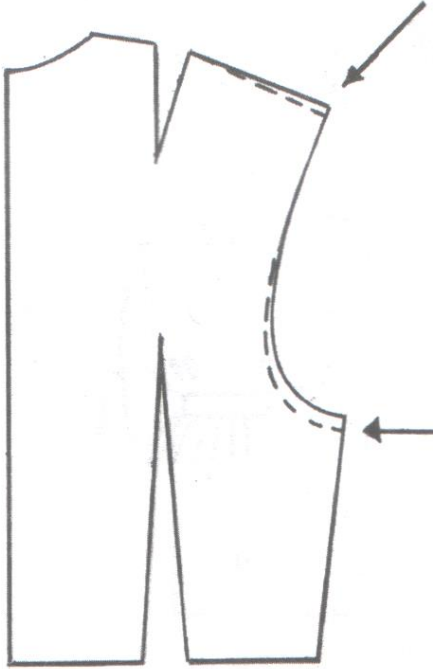
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>На ділянці талії на спитнці горизонтальні заломы</i> 	<i>Допущено неточність під час вимірювання чи конструювання – спинка завелика завдовжки</i>	<i>Зрізають зайву тканину по плечовому зрізу, уразі необхідності збільшують пройму завглибшки</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Горизонтальні заломы утворюються на рівні плечей пілочки</i> 	<i>Занижена вершина горловини. Суцільнокрійний комір – стійка надто висока</i>	<i>Випускають запас тканини по плечовому зрізу. Зменшують комір – стійку заввишки.</i> 

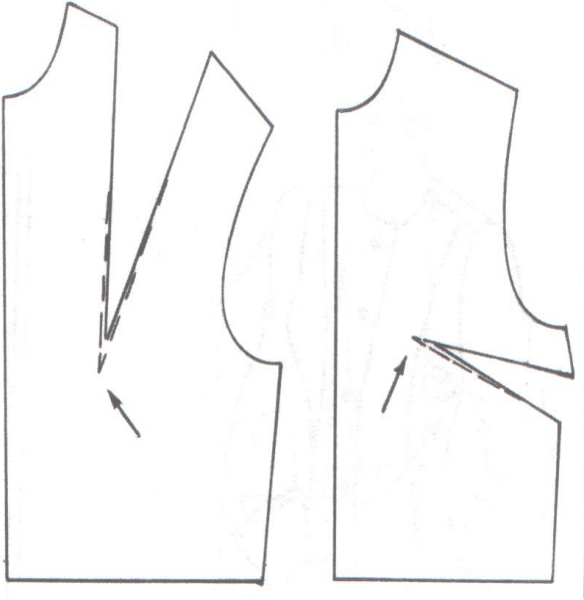
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Поперечні заломы на ділянці спинки</i> 	<i>Спинка звужена по лінії талії</i>	<i>Випускають запаси тканини по бічному і середньому шву спинки, зменшують розхил виточки</i> 

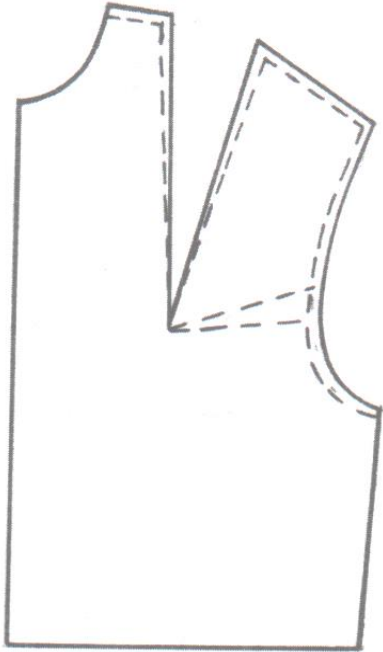
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Пройма не прилягає до руки, утворюються горизонтальні зморшки</i> 	<i>Замалий розхил нагрудної виточки</i>	<i>Збільшують розхил нагрудної виточки; якщо виточку не передбачено, роблять маленьку виточку з пройми переду, куди і забирають зайву тканину.</i> 

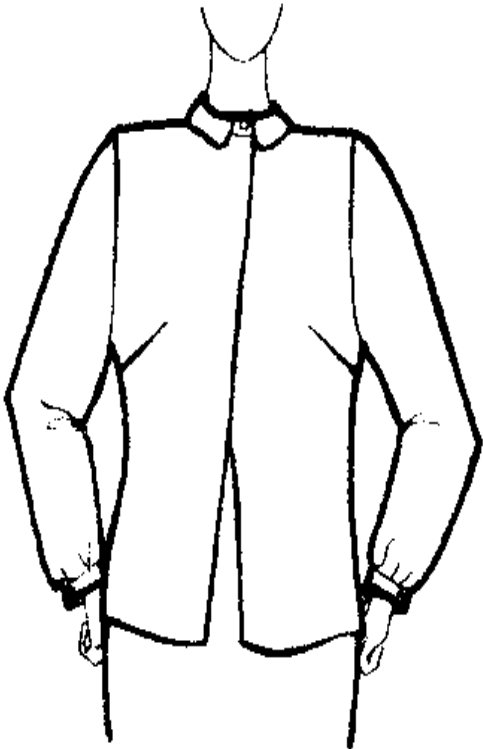
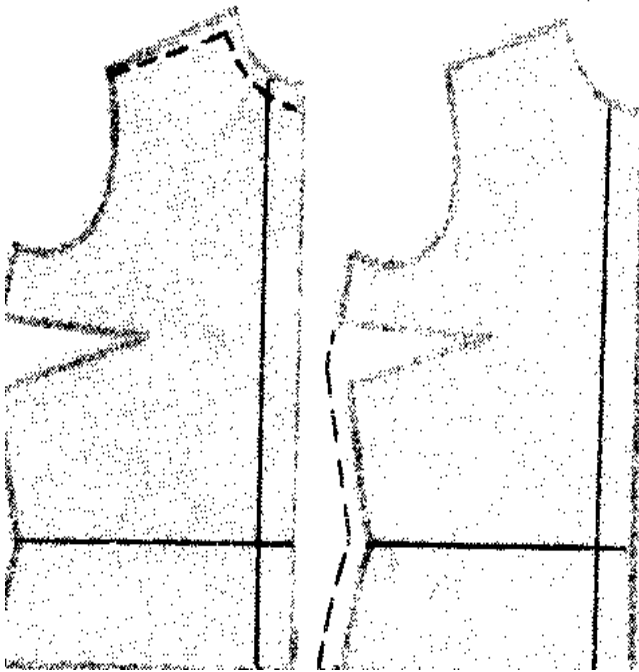
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Плечові шви зміщено у бік переду, при цьому спинка піднімається</i> 	<i>Занижено положення горловини пілочки і плечової точки, неправильно знята мірка Впкп</i>	<i>Випускають запас тканини по плечовому зрізу і тим самим подовжують пілочку. Подовжують пілочку і за рахунок припуску внизу, на таку саму величину поглиблюють пройму</i> 

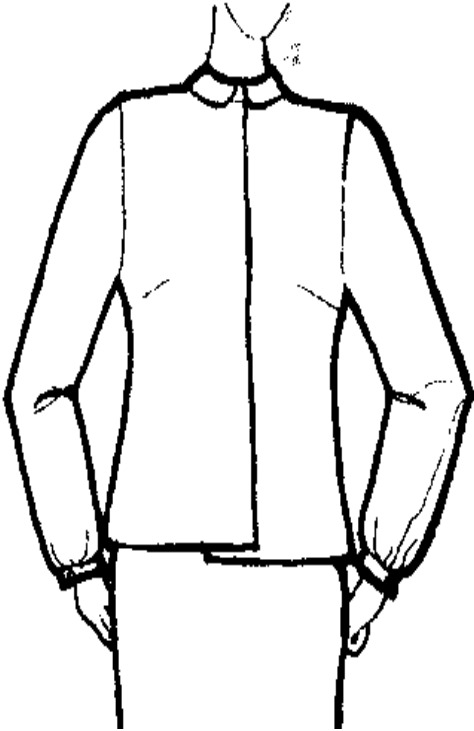
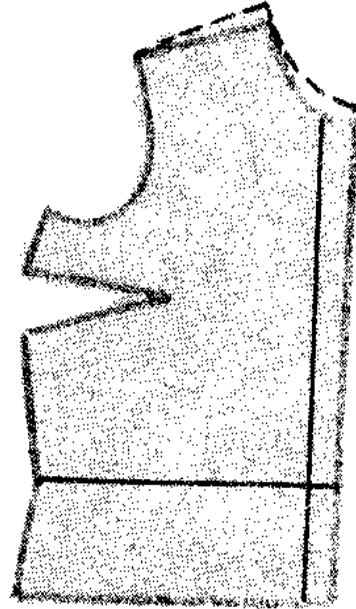
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Пройма по спинці не прилягає до руки</i> 	<i>Під час конструювання не було враховано:</i> <i>а) виступаючі лопатки;</i> <i>б) низькі плечі.</i>	<i>а) якщо виступають лопатки, необхідно конструювати виточку або закласти посадку по плечовому шву;</i> <i>б) якщо низькі плечі – забирають залишки тканини біля вершини пройми і у разі необхідності поглиблюють пройму.</i> 

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Горизонтальний залом на ліфу у вигляді напуску</i> 	<i>Збільшена довжина пілочки</i>	<i>Забирають залишки тканини по плечовому зрізу і довжину ліфу зменшують. У разі необхідності горловину і пройму роблять завглибишки більшими</i> 

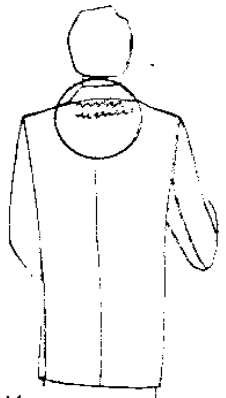
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Слабина в кінці нагрудної виточки</i> 	<i>Нагрудна виточка завдовжки замала</i>	<i>Нагрудну виточку завдовжки збільшують</i> 

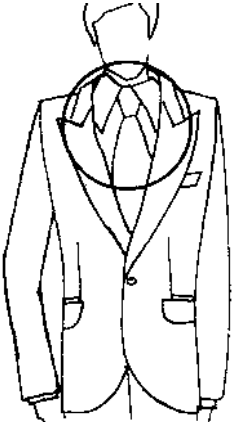
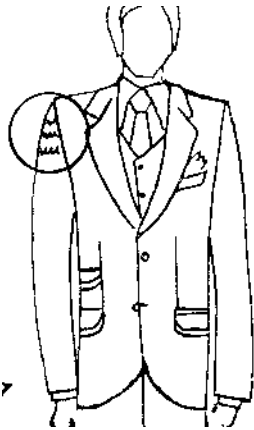
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Пройма не прилягає до руки, утворюються горизонтальні зморшки</i> 	<i>Замалий розхил нагрудної виточки</i>	<i>Збільшують розхил нагрудної виточки; якщо виточку не передбачено, роблять маленьку виточку з пройми переду, куди і забирають зайву тканину. Пройму поглиблюють.</i> 

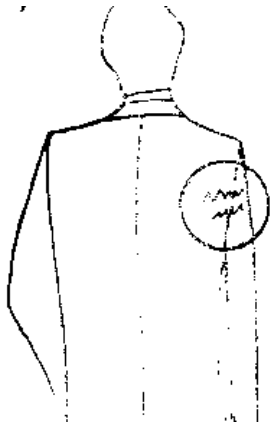
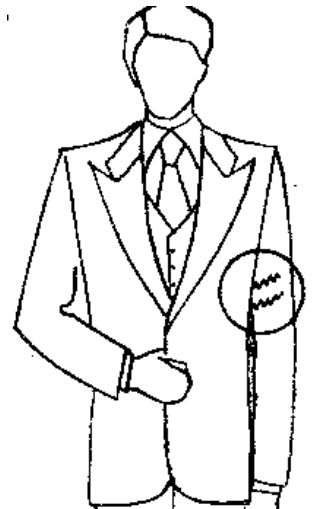
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Пілочки розходяться внизу</i> 	<i>Порушений баланс виробу:</i> а) збільшений розмір довжини переду до талії; б) зменшена величина виміру обхвату стегон, виріб вузький по лінії стегон.	а) забрати залишки тканини в плечовий шов пілочки та углибити виріз горловини; б) випустити запас із бокового шва 

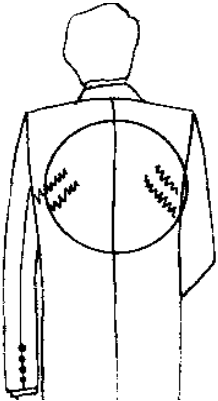
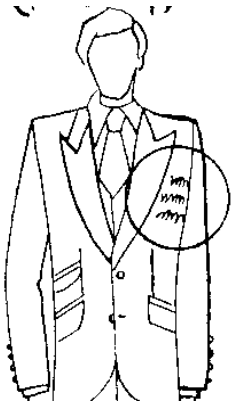
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Піпочки заходять одна за одну</i> 	<i>Порушений баланс виробу: зменшений розмір довжини переду до талії;</i>	<i>Випустити запас плечового зрізу та горловини піпочки</i> 

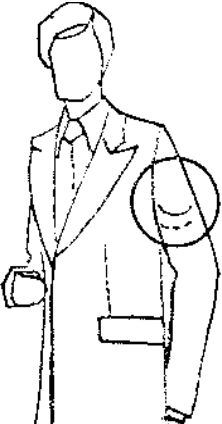
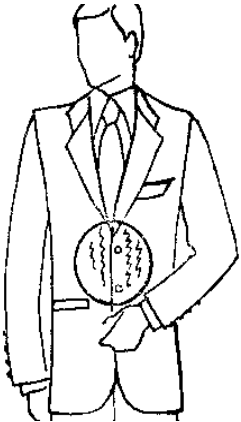
Конструктивні дефекти при розробці конструкції та пошитті чоловічого піджака

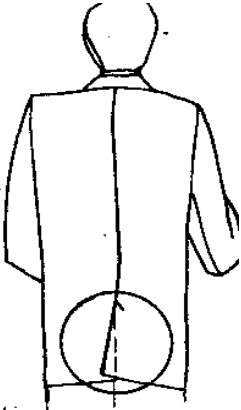
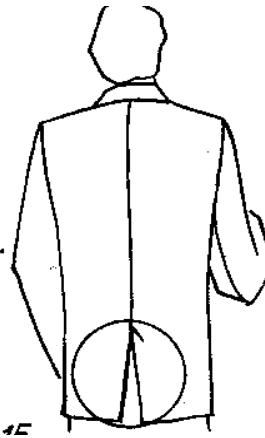
Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Поперечні складки (заломы) на спинці вгорі, біля коміра</i> 	<i>Завищена горловина спинки; невірно позначена лінія вишивання коміра в горловину</i>	<i>Поглиблюють горловину спинки; змінюють напрямлення плечового зрізу</i>
<i>Комір відстає від шиї по спинці</i> 	<i>Забгато вирізана горловина спинки</i>	<i>Горловину спинки піднімають вверх</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Комір відстає від шиї по всій горловині</i> 	<i>Великий виріз горловини спинки і пілочки</i>	<i>Зменшують виріз горловини за рахунок припуску на запас по горловині</i>
<i>Поперечні заломы у верхній частині верхньої половинки рукава</i> 	<i>Збільшена висота окату; звужений окат рукава у верхній частині</i>	<i>Зменшують висоту окату</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы вверху рукава біля ліктьового шва</i> 	<i>Подовжений ліктьовий шов</i>	<i>Зрізають окат рукава біля ліктьового шва</i>
<i>Косі заломы на рукаві під проймою</i> 	<i>Висота окату не відповідає глибині пройми</i>	<i>Углибляють окат нижньої половинки рукава, зрізаємо окат верхньої половинки по передньому та ліктьовому швам</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы по спинці які йдуть від бокового шва в сторону лопаток</i> 	<i>Замалий нахил плечових зрізів. Недостатня випуклість в області лопаток</i>	<i>Збільшують нахил плечових зрізів. Зпрасовують спинку в області лопаток</i>
<i>Поперечні заломы які йдуть з під пройми</i> 	<i>Недостатня глибина пройми. Виріб звужений на рівні глибини пройми</i>	<i>Углибляють пройму. Розширюють виріб по лінії грудей. Збільшують глибину виточки.</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Косі заломы вгорі рукава на ділянці переднього перекату</i> 	<i>Неправильно вметано рукав у пройму, вершина окату зміщена вперед</i>	<i>Перевірити правильність розподілу посадки, позначити нові контрольні надсічки і вметати рукав, зміщуючи вершину окату назад</i>
<i>Вертикальні заломы на пілочці в області грудей</i> 	<i>Забгато розширені груди</i>	<i>Бокові зрізи пілочки переміщують в сторону напівзаносу від пройми до лінії талії. Відповідно лінію пройми переміщують в сторону напівзаносу</i>

Назва дефекту	Причина виникнення	Способи виправлення
<i>Сторони ґлици заходять одна за другу</i> 	<i>Спинка не прилягає , малий нахил плечових зрізів</i>	<i>Переміщують бокові шви в верх. Збільшують нахил плечових зрізів.</i>
<i>Шлиця спинки розходитьсья</i> 	<i>Виріб вузький по стегнах</i>	<i>Випускають запас по бокових швах пілочки від талії до низу.</i>

